

# Dachs Stirling SE

für moderne Einfamilienhäuser mit geringem Wärmebedarf

## Dachs Stirling SE – Energie für die ganze Familie

Fossile Brennstoffe sind zu kostbar, um sie nur einfach zu nutzen. Zeitgemäße Heizungssysteme erzeugen daher nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Mit einer thermischen Leistung von 5,8 kW und einer elektrischen Leistung von bis zu 1 kW eignet sich der Dachs Stirling SE ideal für die Energieversorgung von Einfamilienhäusern mit geringem Wärmebedarf. Zeitweise anfallende Bedarfsspitzen an Wärme deckt ein zusätzlicher, im Gerät integrierter 18-kW-Brenner ab. Der erzeugte Strom wird im Haus genutzt und der Stromüberschuss gegen eine Einspeisevergütung in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist.




Dachs Stirling SE

## Umweltfreundliche und sparsame Energieerzeugung

Das Herzstück der Mikro-KWK-Anlage ist ein moderner robuster Einzylinder-Freikolben-Stirlingmotor. Der Motor ist an einen Lineargenerator gekoppelt, der mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1 kW Strom erzeugt. Motor und Generator arbeiten praktisch geräuschlos und vibrationsfrei.

Die im Motor entstehende Wärme wird von einem integrierten Wärmetauscher ausgekoppelt und zum Heizen sowie zur Warmwasserbereitung verwendet. Durch diese Kraft-Wärme-Kopplung spart das Stirling-Gerät im Vergleich zu einer getrennten Energieerzeugung in konventionellen Kraftwerken und Heizkesseln nicht nur eine erhebliche Menge Primärenergie, sondern vermeidet auch hohe CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Die Anlage wird mit einem Pufferspeicher kombiniert. Der sorgt mit seinem großen Wärmeverrat dafür, dass immer ausreichend Wärme für Heizung und Warmwasser zur Verfügung steht.

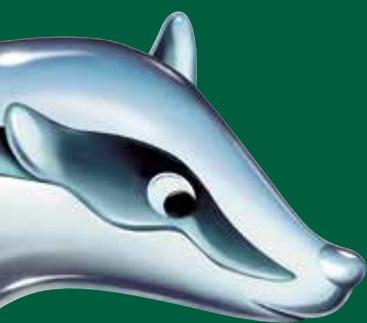

# Dachs Stirling SE

## Die Strom erzeugende Heizung für Einfamilienhäuser

### Robuster Stirlingmotor

Im Gegensatz zu Diesel- und Ottomotoren erfolgt die Verbrennung des Brennstoffs nicht im Motor selbst, sondern in einem mit Erd- oder Flüssiggas betriebenen Brenner. Das Besondere am Freikolben-Stirling: Alle beweglichen Teile des Motors schwingen in axialer Richtung; axial weiche, aber radial steife Federn verhindern, dass sich bewegliche und stationäre Teile berühren – es gibt daher auch keine Vibration und kein lautes Motorgeräusch. Zudem sind Motor und Generator hermetisch abgeschlossen.

### Für den Dachs Stirling SE spricht ...

- der Stirling Motor, hermetisch gekapselt, geräuscharm, emissionsarm und nahezu wartungsfrei
- die integrierte Systemlösung mit Pufferspeicher
- die Integration in jedes bestehende Heizungssystem
- die Systemtrennung zum Heizkreis – ideal bei Sanierung
- die zwei integrierten Heizkreisregelungen
- der Anschluss von Solaranlagen mit Heizungsunterstützung
- die Einsparung bei den Energiekosten
- die CO<sub>2</sub>-Einsparung von bis zu 2 Tonnen jährlich
- die dezentrale Energieerzeugung direkt im Haus
- die gute Bewertung im Energieausweis
- die intelligente Regelungstechnik



## SENERTEC

SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 18 · 97424 Schweinfurt  
 Tel. 09721 651-0 · Fax 09721 651-272  
 info@senertec.de · www.senertec.de

### Leistungsdaten Dachs Stirling SE

<b>Stirling-Gerät</b>	
Elektrische Leistung:	bis 1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Thermische Leistung	bis 5,8 kW*
Thermische Leistung	
Zusatzbrenner	bis 18 kW*
Brennstoff	Erdgas oder Bio-Methan, Flüssiggas (Propan)
Abgasanschluss	raumluftabhängiger Betrieb
Schallemission	<45dB (A)
Energieeffizienzklasse	A+

\*abhängig von der Rücklauftemperatur

### Pufferspeicher SE 530

Inhalt	ca. 530 Liter
Betriebsdruck	max. 3 bar
Mit integrierter Systemtrennung zwischen Pufferspeicher und Heizung	

### Technische Daten Komplettsystem

Heizleistung max. bei VL/RL-Temperatur von 50/30 °C	ca. 20 kW
VL-Temperatur	max. 60 °C
Abmessungen B x T x H	ca. 860 mm x 1.340 mm x 1.900 mm
Platzbedarf min. B x T x H	ca. 2 m x 2,2 m x 2,1 m
Energieeffizienzklasse der Verbundanlage	A+

### Warmwassermodul SE 20 (optional)

Warmwassererzeugung	Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl mit Zirkulationspumpe
Zapfleistung	max. 20 l/min. bei 45°C

### Solarmodul SE inkl. Solarregelung (optional)

für Anschluss einer thermischen Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung mit max. 5 m<sup>2</sup> Kollektorfläche

Änderungen und Irrtum vorbehalten

